# Unielektro

# AUSSENLEUCHTEN SORTIMENT







### 040 WANDLEUCHTE EDELST. OPALGLAS E27 75W

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas, Fassung E27 max. 75W IP44

335 038 69		1 Stk. <b>134,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	290 mm	
В	170 mm	
H/T	95 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	



#### 040SEN WANDLEUCHTE EDELSTAHL 24<sup>+</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas, innenliegender Bewegungsmelder ist für LED-Leuchtmittel bis max. 13 W geeignet, Reichweite bis 8m, Fassung E27, IP44

335 152 55		1 Stk. <b>170,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	290 mm	
В	170 mm	
H/T	95 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	



#### 50 Wandleuchte edelstahl E27

Leuchtenarmatur aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas, Fassung E27 max.75W IP44.

335 284 62		1 Stk. <b>169,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	90 mm	
В	195 mm	
H/T	310 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	



048 WANDLEUCHTE EDELSTAHL 1XE27 75W 24<sup>th</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas, Fassung E27 max. 75W IP44

335 103 35		1 Stk. <b>174,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	29 mm	
В	170 mm	
H/T	90 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	I	



### **048SEN BWM WANDLEUCHTE EDELST.1XE27 11W**

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas, innenliegender Bewegungsmelder ist für LED-Leuchtmittel bis max. 13 W geeignet, Reichweite bis 8m, Fassung E27, IP44

335 118 15		1 Stk. <b>210,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	290 mm	
В	170 mm	
H/T	90 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	I	







#### 058 AUBENWANDLEUCHTE GRAPHIT 1XE27 24<sup>+</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, Fassung E27, Leistung max. 75 W, dimmbar mit geeignetem Leuchtmittel, IP44

335 171 91		1 Stk. <b>179,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	290 mm	
В	170 mm	
H/T	90 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	

**■3**■ **1101111111111111111111** 



## 058SEN AUßENSENSORWANDLEUCHTE GRAP.1XE27 24<sup>+</sup>

Leuchtenarmatur aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende aus hochwertigem Edelstahl, Diffusor aus Opalglas. Bewegungsmelder innenliegend. Farbe Graphit, Material Edelstahl, Opalglas, Lichtquelle: 1 x E27, 13 Watt, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Schutzklasse I, Maß: 290x170x90

335 171 92		1 Stk. <b>215,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	90 mm	
В	170 mm	
H/T	290 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	



#### 045 WANDLEUCHTE GRAPHIT 24<sup>th</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, Reichweite bis 8m, Fassung E27, 2xFassung E27 max.40W

335 006 12		1 Stk. <b>204,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	2	
L	250 mm	
В	250 mm	
H/T	95 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	



#### 045SEN WANDLEUCHTE MIT BWM GRAPHIT 24<sup>±</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, innenliegender Bewegungsmelder ist für LED-Leuchtmittel bis max. 13 W geeignet, Reichweite bis 8m, Fassung E27, IP44

335 006 13		1 Stk. <b>240,00</b> €
Anz. Lichtquellen	1	
L	250 mm	
В	250 mm	
H/T	95 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	


FIRE .....



#### 3008 LED Wandleuchte graphit

pulverbeschichtete Leuchte in Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, inklusive LED-Leuchtmittel, 1x LED 12 Watt, ca. 3000 Kelvin, 1200 lm, Frontblende und Wandarmatur Edelstahl, Korpus elektrolytisch verzinktes Blech, Höhe 300 mm, Breite 170 mm, Wandabstand 45 mm, IP44

335 284 63		1 Stk. <b>149,00 €</b>
Systemleistung	12 W	
Lichtstrom	1200 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	300 mm	
В	170 mm	
H/T	45 mm	

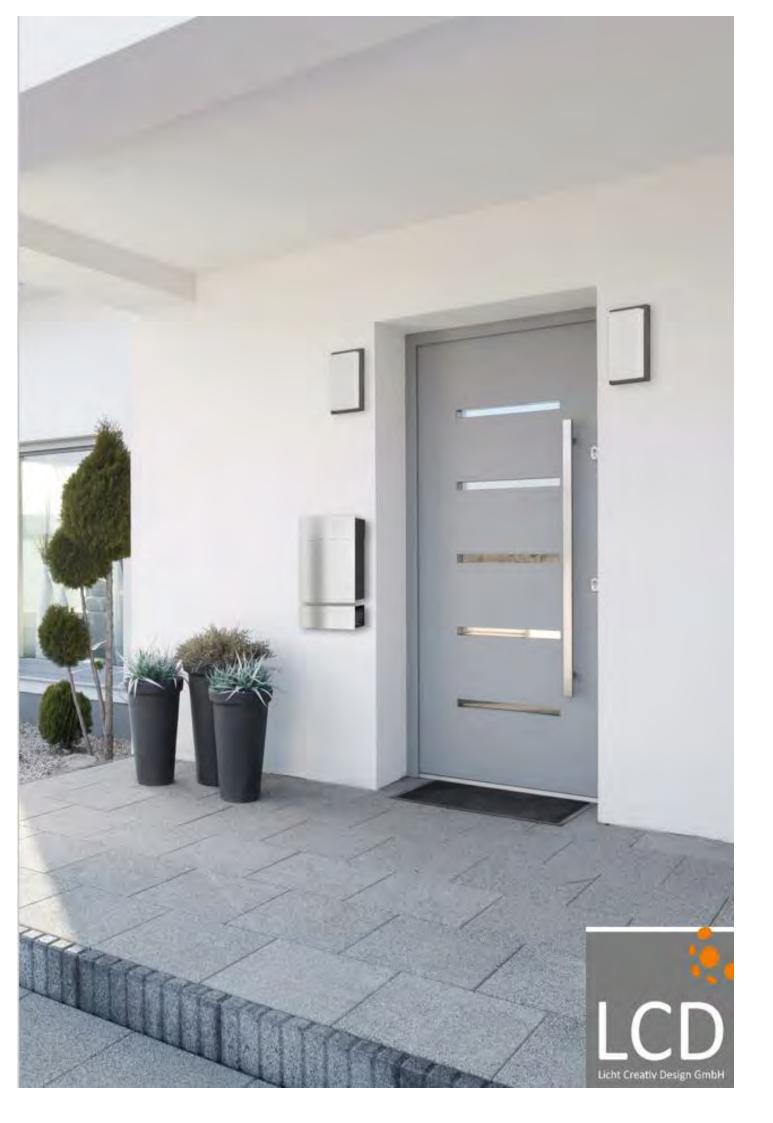





#### 039 WANDLEUCHTE ANTHRAZIT 24<sup>+</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, Fassung E27, Leistung max. 75 W, dimmbar mit geeignetem Leuchtmittel, Schutzart IP44

335 152 58		1 Stk. <b>139,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	290 mm	
В	170 mm	
H/T	95 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	

#### 039SEN WANDLEUCHTE ANTHRAZIT 24<sup>+</sup>

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, innenliegender Bewegungsmelder ist für LED-Leuchtmittel bis max. 13 W geeignet, Reichweite bis 8m, Fassung E27, IP44

335 152 59		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	290 mm	
В	170 mm	
H/T	95 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	



#### **053 WANDLEUCHTE GRAPHIT**

Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit, Diffusor aus Opalglas, Fassung E27 max. 75W IP44

335 173 19		1 Stk.	144,00 €
Anz. Lichtquellen	1		
L	320 mm		
В	170 mm		
H/T	90 mm		
Schutzart (IP)	IP44		
Schutzklasse	1		



1265 LED LAMELLEN POLLERLEUCHTE GRAPHIT

Pur in der Form, effektiv in der Beleuchtung, die LCD 1265 | 1266 | 1267 Pollerleuchte ist eine gute Wahl für Ihren Außenbereich, gerade am Wegesrand macht sie eine gute Figur und verhilft zu mehr Trittsicherheit, die Materialkombination aus Aluminium und Polycarbonat sieht nicht nur ausgesprochen attraktiv aus, sie bietet Ihnen auch langlebige Eigenschaften, durch das Polycarbonat tritt das...


335 274 18				1 Stk.	199,00 €
Schutzklasse			I		
Geeignet für Anzal quellen	nl der Lic	:ht-	1		
Breite			138 mm		
Schutzart (IP)			IP65		
Höhe/Tiefe			350 mm		
Länge			138 mm		



### **1267 LED LAMELLEN POLLERLEUCHTE GRAPHIT**

Pur in der Form, effektiv in der Beleuchtung, die LCD 1265 | 1266 | 1267 Pollerleuchte ist eine gute Wahl für Ihren Außenbereich, gerade am Wegesrand macht sie eine gute Figur und verhilft zu mehr Trittsicherheit, die Materialkombination aus Aluminium und Polycarbonat sieht nicht nur ausgesprochen attraktiv aus, sie bietet Ihnen auch langlebige Eigenschaften, durch das Polycarbonat tritt das Licht...

335 274 20			1 Stk. <b>239,00 €</b>
Schutzklasse		I	
Geeignet für Anzal quellen	nl der Lic	cht- 1	
Breite		138 mm	
Schutzart (IP)		IP65	
Höhe/Tiefe		920 mm	
Länge		138 mm	

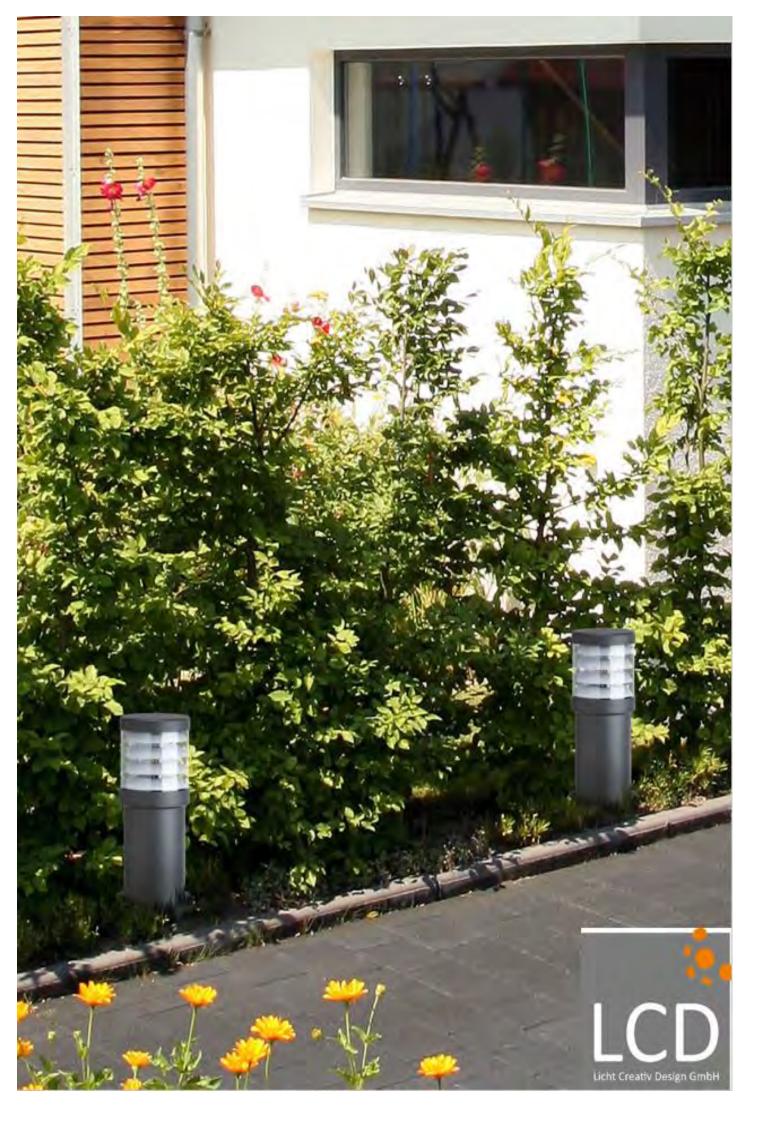





#### 5080 LED Wandleuchte graphit

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Floatglas. Inklusive LED-Leuchtmittel. Farbe Graphit, Material Aluminium-Druckguss, Flachglas, Lichtquelle: 1 x LED, 2 x 6 Watt, ca. 3000 K, 977 lm, Abstrahlwinkel einstellbar bis 100°, CRI > 80, 220-240 V, 50-60 Hz, IP54, Schutzklasse I, Maß: 120x120x120



#### 5170 LED Up & Down Wandleuchte graphit

Up und Down Wandleuchte Typ 5170, zweiseitiger Lichtaustritt, pulverbeschichtete Leuchte (graphit) aus Aluminium-Druckguss, Lupenglas, inklusive LED-Leuchtmittel, 2x LED 5 Watt, 2700K/3200K/4000K, 2x 520-610 lm, dimmbar, Höhe 100 mm, Breite 100 mm, Wandabstand 132 mm, Abstrahlwinkel 70° / 70°, Schutzart IP54, Kabeleinführung 2-fach, Spannung 220-240 V, 50/60 Hz



#### 5171 LED Up & Down Wandleuchte Alu geb.

Up und Down Wandleuchte Typ 5171, zweiseitiger Lichtaustritt, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Lupenglas, inklusive LED-Leuchtmittel. 2x LED 5 Watt, 2700K/3200K/4000K, 2x 520-610 lm, dimmbar, Höhe 100 mm, Breite 100 mm, Wandabstand 132 mm, Abstrahlwinkel 70° / 70°, Schutzart IP54, Kabeleinführung 2-fach, Spannung 220-240 V, 50/60 Hz



#### 5175 LED Up & Down Wandleuchte graphit

Up und Down Wandleuchte, pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, graphit, Diffusor aus Floatglas, inklusive LED-Leuchtmittel, Höhe 180 mm, Breite 160 mm, Wandabstand 64 mm, Bestückung 2x LED 5 Watt, 2700K/3200K/4000K, 2x 410-460 lm, dimmbar



#### 5156 LED Up & Down Wandleuchte graphit

Up und Down Wandleuchte Typ 5156, zweiseitiger Lichtaustritt mit Abstrahlwinkel 100°/100°, pulverbeschichtete Leuchte (graphit) aus Aluminium-Druckguss, Diffusor Lupenglas, inklusive LED-Leuchtmittel. Kabeleinführung 2-fach, mit Feuchtigkeitsausgleichsventil, 2x LED 9 Watt, 3000K/4000K/5000K, 1150-2700 lm, CRI90, dimmbar, Höhe 200 mm, Breite 76 mm, Wandabstand 93 mm, Schutzart IP65, Spannung...

335 284 64		1 Stk. <b>149,00 €</b>
Systemleistung	12 W	
Lichtstrom	977 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	120 mm	
В	120 mm	
H/T	120 mm	


335 284 67		1 Stk. <b>117,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	1220 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
L	132 mm	
В	100 mm	
H/T	100 mm	

335 284 68		1 Stk. <b>117,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	1220 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
L	132 mm	
В	100 mm	
H/T	100 mm	

335 284 69		1 Stk. <b>99,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	920 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
L	64 mm	
В	160 mm	
H/T	180 mm	

335 284 66		1 Stk. <b>129,00 €</b>
Systemleistung	18 W	
Lichtstrom	2700 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
L	93 mm	
В	76 mm	
H/T	200 mm	

**■V■** .....

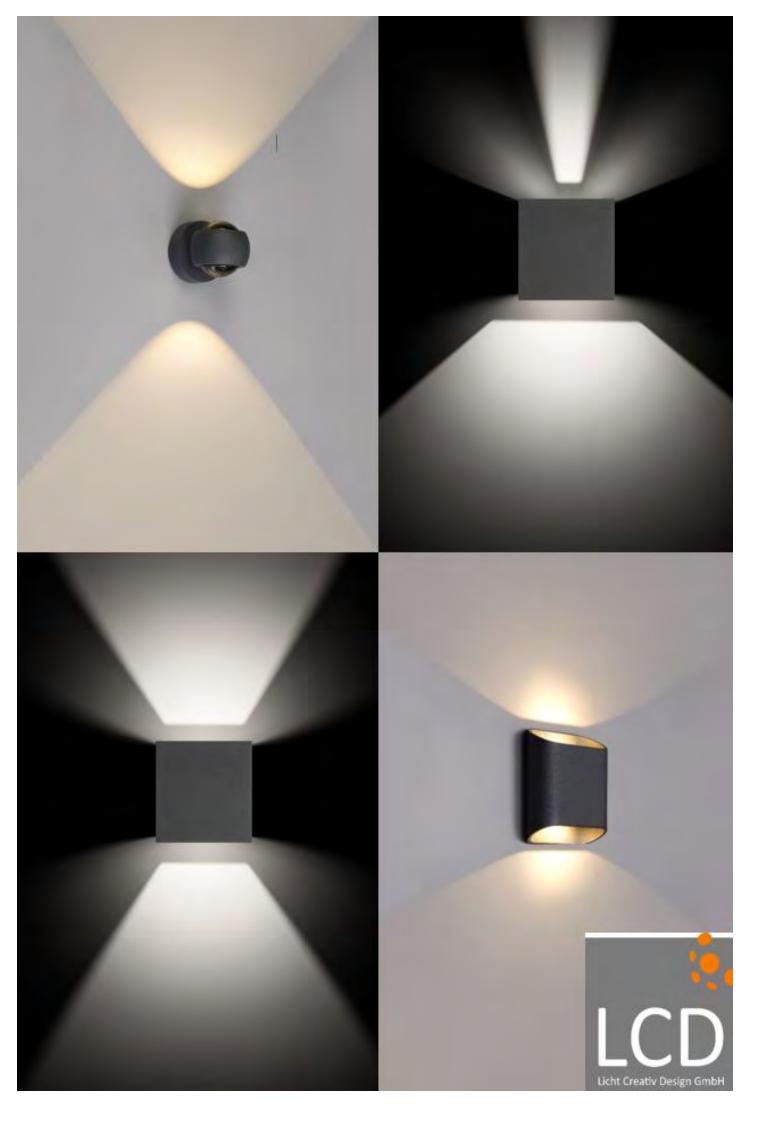





### 5050 AUSSENWANDL.GRAPHIT 2XGU10 MAX.6W

Pulverbeschichtete Up and Down Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, graphit, Diffusor aus Floatglas, ohne Leuchtmittel, 2x GU10, max 7 W, IP54, BxHxT 70x165x80 mm

335 038 91		1 Stk. <b>69,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	2	
L	80 mm	
В	70 mm	
H/T	165 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Schutzklasse	I	



### 5052 AUSSENWANDL.GRAPHIT 1XGU10 MAX.6W

Pulverbeschichtete Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, graphit, Lichtaustritt unten, Diffusor aus Floatglas, ohne Leuchtmittel, 1x GU10, max 7 W, IP54, BxHxT 70x100x80 mm

335 038 93		1 Stk. <b>54,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	80 mm	
В	70 mm	
H/T	100 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Schutzklasse	1	



#### 5025 LED AUBENWANDLEUCHTE GRAPHIT 24<sup>+</sup>

Pulverbeschichtete Up and Down Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss, graphit, Diffusor aus Floatglas, 2x LED 7 W, ca. 3000 K, 1400 lm, Schaltzyklen 150.000+, Abstrahlwinkel kann mit beigelegten Reflektorfolien jeweils von 110° auf 40° begrenzt werden, IP54, BxHxT 108x112x108 mm

335 171 82		1 Stk.	109,00 €
Systemleistung	10 W		
Lichtstrom	1400 lm		
Anz. Lichtquellen	2		
L	108 mm		
В	108 mm		
H/T	112 mm		



#### **5055 AUBENWANDLEUCHTE GRAPHIT 1XGU10**

LCD Deckenleuchte 5055, pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Graphit, Diffusor aus Floatglas, 1×GU10 7 W, IP54


335 187 36		1 Stk. <b>59,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	95 mm	
В	95 mm	
H/T	106 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Schutzklasse	1	



#### 5070 WANDLEUCHTE GRAPHIT 24<sup>th</sup>

Wandleuchte, graphit, Glas klar, Aluminiumdruckguss, 1x E27 max. 20 Watt, EEK: A++ bis E

335 173 35		1 Stk. <b>135,00</b> €
Anz. Lichtquellen	1	
L	131 mm	
В	256 mm	
H/T	118 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Schutzklasse	1	

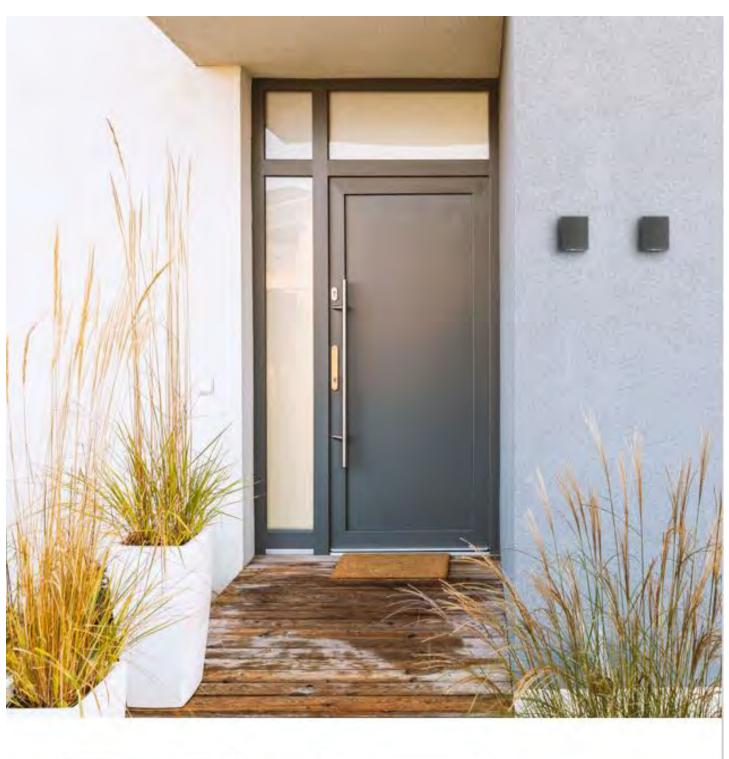











#### 016 STECKDOSENSÄULE GRAPHIT IP44 24<sup>+</sup>

Steckdosensäule (3-fach) Typ 016, pulverbeschichtete Steckdosensäule (DB703), mit Fuß zur Befestigung, bis zur Anschlussdose verdrahtet, Höhe 330 mm





### 017 STECKDOSENSÄULE GRAPHIT 2 STECKDOSEN

Pulverbeschichtete Steckdosensäule 2-fach, mit Fuß zur Befestigung, bis zur Anschlussdose verdrahtet, Höhe 260 mm, Breite 95 mm, Tiefe 50 mm, IP44, Edelstahl / Aluminium, Farbe Graphit

335 212 39		1 Stk. <b>117,50 €</b>
Farbe	grau	
Höhe	260 mm	
Breite	95 mm	
Tiefe	50 mm	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Edelstahl	



#### 019 STECKDOSENSÄULE EDELSTAHL 24<sup>+</sup>

Farbe: Edelstahl, Material: Edelstahl, 2-fach Steckdose Kunststoff, Netzspannung: 220-240V, 50-60 Hz, Schutzklasse I, Höhe in mm: 260, Breite in mm, 95, Ausladung in mm: 50

335 006 22		1 Stk. <b>117,50 €</b>
Farbe	Edelstahl	
Höhe	260 mm	
Breite	95 mm	
Tiefe	50 mm	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Edelstahl	



#### 5131 LED Erdspießstrahler m.einstellbaren Lichtausfall

Erdspießstrahler, pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Floatglas, Anschlusskabelmit Stecker vormontiert (Länge: 3,0 m), Abstrahlwinkel einstellbar, 1x LED 8 Watt, 606 Lumen, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß) Abstrahlwinkel bis 50°, IP65

335 284 65			1 Stk.	119,00 €
Werkstoff der Abdec	ckung	Glas transparent		
Gehäusefarbe		schwarz		
Mit Leuchtmittel		ja		
Schutzklasse		I		
Leuchtmittel		LED nicht austaus	schbar	
Nennspannung		220 - 240 V		



#### 5018 LED-ERDSPIEßSTRAHLER SCHWARZ 24<sup>th</sup>

Erdspießstrahler aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, schwarz, Diffusor aus Floatglas, Anschlusskabel mit 2,0 m Länge vormontiert, Durchmesser: 6 cm, Länge: 37,5 cm, Ausladung: 10,5 cm, LED 1 x 6 Watt, 806 Lumen, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß), Abstrahlwinkel 38°, IP65

335 152 54			1 Stk. <b>69,00 €</b>
Werkstoff der Ab	deckung	Glas transparent	
Gehäusefarbe		schwarz	
Mit Leuchtmittel		ja	
Schutzklasse		1	
Leuchtmittel		LED nicht austaus	chbar
Nennspannung		220 - 240 V	

回然回







#### 9027 WANDLEUCHTE ANTHRAZIT

LED-Wandleuchte, anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Kristallglas klar, Abstrahlung nach unten und oben, 2 x LED 5 Watt, ca. 3000 Kelvin, ca. 800 Lumen, BxHxT 20,7x7,5x11 cm, IP65

335 173 15		1 Stk. <b>109,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	800 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
L	110 mm	
В	207 mm	
H/T	75 mm	



#### 9030 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 1

LED-Wandleuchte, anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Kristallglas klar, 1 x LED 10 Watt, ca. 3000 Kelvin, 296 Lumen, BxHxT 12x14,5x12 cm, IP65

335 275 31		1 Stk. <b>129,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	296 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	120 mm	
В	120 mm	
H/T	132 mm	



#### 9031 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 2

LED-Wandleuchte, anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Kristallglas klar, Abstrahlung nach unten und oben, 2 x LED 10 Watt, ca. 3000 Kelvin, 397 Lumen, BxHxT 12x14,5x12 cm, IP65

335 275 32		1 Stk.	149,00 €
Systemleistung	20 W		
Lichtstrom	397 lm		
Anz. Lichtquellen	2		
L	120 mm		
В	120 mm		
H/T	145 mm		



#### 9029 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 2

LED-Wandleuchte, anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Lupenglas klar, Abstrahlung nach unten und oben, 2 x LED 6 Watt, ca. 3000 Kelvin, 861 Lumen, DxH 10,7x7,8 cm, IP65


335 275 30		1 Stk. <b>104,00 €</b>
Systemleistung	12 W	
Lichtstrom	1280 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
В	107 mm	
H/T	78 mm	
Schutzart (IP)	IP65	



#### 9038 LED AUBENDECKENLEUCHTE ANTHRAZIT

LED-Deckenleuchte, anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Lupenglas klar, Abstrahlung nach unten, 1 x LED 6 Watt, ca. 3000 Kelvin, 540 Lumen, DxH 10,7x3,6 cm, IP65

335 212 58		1 Stk. <b>99,00 €</b>
Systemleistung	6 W	
Lichtstrom	540 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
В	107 mm	
H/T	36 mm	
Schutzart (IP)	IP65	

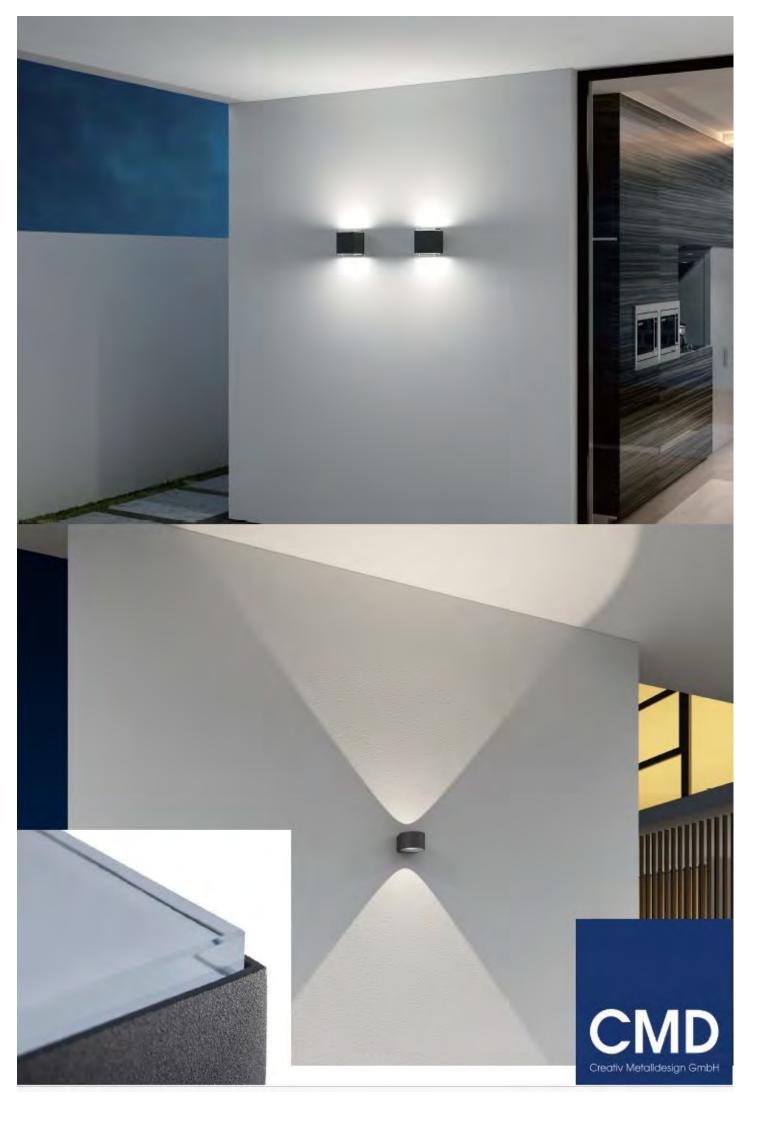





#### 9040 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 9

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Klarglas. Lichtstrahl stufenlos einstellbar. Schutzart IP 65.

335 275 38		1 Stk. <b>109,00 €</b>
Systemleistung	9 W	
Lichtstrom	910 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
В	182 mm	
H/T	114,45 mm	
Schutzart (IP)	IP65	



#### 9044 WANDAUßENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 1

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Echtglas. Schutzart IP 65.

335 275 41		1 Stk.	109,00 €
Systemleistung	15 W		
Lichtstrom	1140 lm		
Anz. Lichtquellen	1		
В	250 mm		
H/T	60 mm		
Schutzart (IP)	IP65		



#### 9039 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 2

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Klarglas. Schutzart IP 65.

335 275 37		1 Stk. <b>119,00 €</b>
Systemleistung	14 W	
Lichtstrom	400 lm	
Anz. Lichtquellen	2	
В	56 mm	
H/T	20 mm	
Schutzart (IP)	IP65	



#### 9028 AUBENSPOT ANTHRAZIT 1XGU10

Erdspießstrahler, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Abdeckung Klarglas, Schutzart IP 65, Erdspieß ist im Lieferumfang enthalten, GU10, max. 35W


335 212 60			1 Stk. <b>69,00 €</b>
Gehäusefarbe		anthrazit	
Werkstoff des Gel	näuses	Aluminium	
Schutzart (IP)		IP65	
Außen-Ø		59 mm	
Fassung		GU10	
Mit Leuchtmittel		nein	



#### 9045 STRAHLER, ANTHRAZIT, 4X LED 2 W

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Klarglas. Schutzart IP 65. Erdspieß ist im Lieferumfang enthalten.

335 275 42			1 Stk. <b>99,00 €</b>
Systemleistung		8 W	
Bemessungslicht	strom	460 lm	
Schutzart (IP)		IP65	
L		70 mm	
В		80 mm	
H/T		120 mm	

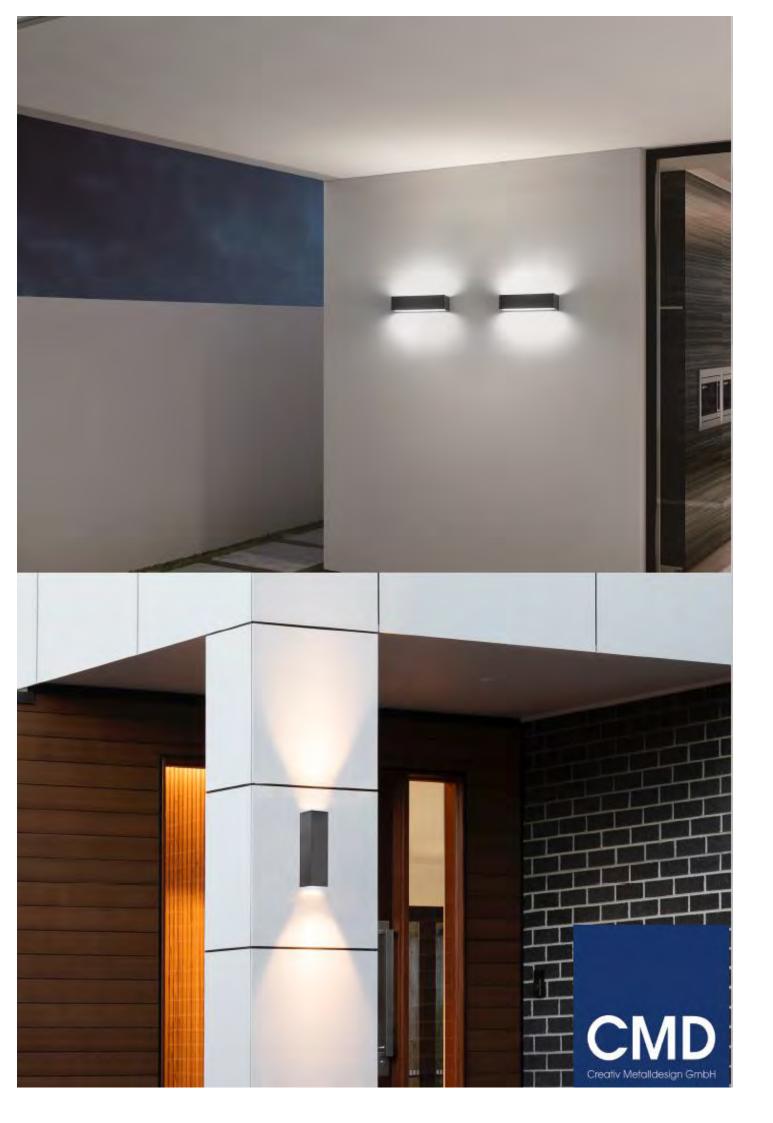





#### 9023 LED AUßENWANDLEUCHTE ANTHRAZIT

LED Wand- oder Deckenleuchte, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Abdeckung Makrolon, 1 x LED 4 Watt, ca. 3000 Kelvin, 333 Lumen, HxBxT 141x141x56 mm, IP65, EEK G

335 212 59		1 Stk. <b>74,00</b> €
Systemleistung	4 W	
Lichtstrom	333 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	56 mm	
В	141 mm	
H/T	141 mm	



#### 9024 WANDAUßENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 1

LED Wand- oder Deckenleuchte, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Abdeckung Makrolon, 1 x LED 10 Watt, ca. 3000 Kelvin, 898 Lumen, HxBxT 240x240x71 mm. IP65, EEK F

335 275 27		1 Stk. <b>109,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	898 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	71 mm	
В	240 mm	
H/T	240 mm	



#### 9025 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 6

LED Wand- oder Deckenleuchte, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Abdeckung Makrolon, 1 x LED 6 Watt, ca. 3000 Kelvin, 539 Lumen, Ø 150 mm, H: 55 mm, IP65, EEK F

335	275 28		1 Stk. <b>74,00 €</b>
Syst	temleistung	6 W	
Lich	itstrom	539 lm	
Anz	. Lichtquellen	1	
L		55 mm	
В		150 mm	
H/T		150 mm	



#### 9026 WANDAUBENLEUCHTE, ANTHRAZIT, LED, 1

Das Produkt besteht aus Aluminium und ist in anthrazit pulverbeschichtet erhältlich in Kombination mit Makrolon. Schutzart IP 65. Die Leuchten können sowohl als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden.


335 275 29		1 Stk.	109,00 €
Systemleistung	10 W		
Lichtstrom	996 lm		
Anz. Lichtquellen	1		
L	250 mm		
В	250 mm		
H/T	71 mm		



#### 9085 LED Wandleuchte anthrazit rund

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat. Inklusive LED-Leuchtmittel.Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/5700 K. Farbe Anthrazit, Material Aluminium-Druckguss, Polycarbonat, Lichtquelle: 1 x LED, 18 Watt, 3000/4000/5700 K, 800-970 Im, CRI > 80, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65, Schutzklasse I, Maße: Ø 251x75 mm

335 285 23		1 Stk. <b>100,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	251 mm	
В	251 mm	
H/T	75 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Nennspannung	230 - 230 V	

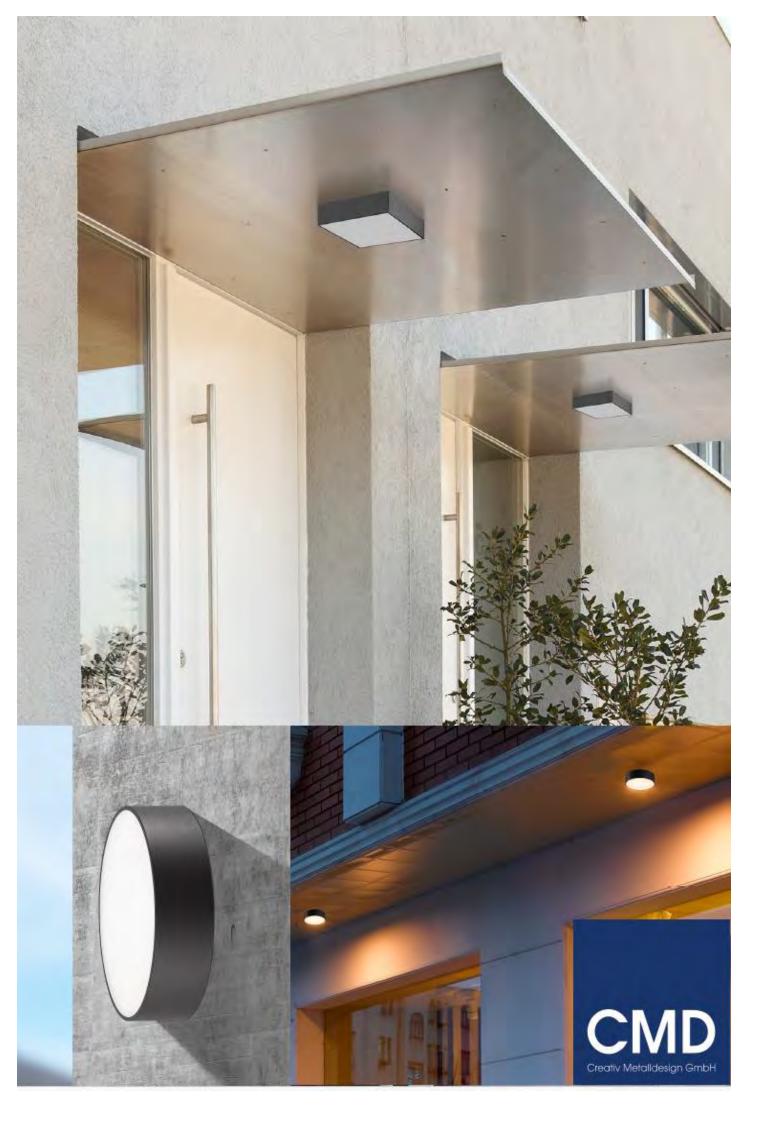





#### 9080 LED Wandleuchte anthr.schwenkbar

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat 355° schwenkbar.Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000 K. Inklusive LEDLeuchtmittel. Farbe Anthrazit, Material Aluminium-Druckguss, Polycarbonat, Lichtquelle: 1 x LED, 20 Watt, 3000/4000/6000 K, 1498 Im, CRI > 90, 220-240 V, 50-60Hz, IP54, Schutzklasse I, Maße: 165x212x100 mm

335 285 24		1 Stk. <b>91,60 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	165 mm	
В	212 mm	
H/T	100 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Nennspannung	230 - 230 V	
B H/T Schutzart (IP)	212 mm 100 mm IP54	



#### 9081 LED Wandleuchte BWM.anthr.schwenkb.

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat 355° schwenkbar. Mit Bewegungsmelder.Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000 K. Inklusive LEDLeuchtmittel. Farbe Anthrazit, Material Aluminium-Druckguss, Polycarbonat, Lichtquelle: 1 x LED, 20 Watt, 3000/4000/6000 K, 1498 lm, CRI > 90, 220-240 V, 50-60Hz, IP54, Schutzklasse I, Maße: 165x212x100 mm

335 285 25		1 Stk. <b>100,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	165 mm	
В	212 mm	
H/T	100 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Nennspannung	230 - 230 V	



#### 9082 LED Wandleuchte anthr.schwenkbar

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat 355° schwenkbar.Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000 K. Inklusive LEDLeuchtmittel. Farbe Anthrazit, Material Aluminium-Druckguss, Polycarbonat, Lichtquelle: 1 x LED, 20 Watt, 3000/4000/6000 K, 1498 lm, CRI > 90, 220-240 V, 50-60Hz, IP54, Schutzklasse I, Maße: 202x160x160 mm

335 285 26		1 Stk. <b>83,20 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	202 mm	
В	160 mm	
H/T	160 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Nennspannung	230 - 230 V	



#### 9083 LED Wandleuchte BWM.anthr.schwenkb.

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat 355° schwenkbar. Mit Bewegungsmelder.Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000 K. Inklusive LEDLeuchtmittel. Farbe Anthrazit, Material Aluminium-Druckguss, Polycarbonat, Lichtquelle: 1 x LED, 20 Watt, 3000/4000/6000 K, 1498 Im, CRI > 90, 220-240 V, 50-60Hz, IP54, Schutzklasse I, Maße: 202x160x160 mm


335 285 27		1 Stk. <b>91,60 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	202 mm	
В	160 mm	
H/T	160 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Nennspannung	230 - 230 V	
Nonnopamang	200 200 V	



#### 9084 LED Wandleuchte anthrazit rund

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus Polycarbonat. Inklusive LED-Leuchtmittel.Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/5700 K. Farbe Anthrazit, Material Aluminium-Druckguss, Polycarbonat, Lichtquelle: 1 x LED, 18 Watt, 3000/4000/5700 K, 800-970 Im, CRI > 80, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65, Schutzklasse I, Maße: Ø251x75 mm

335 285 28		1 Stk. <b>100,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	251 mm	
В	251 mm	
H/T	75 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Nennspannung	230 - 230 V	

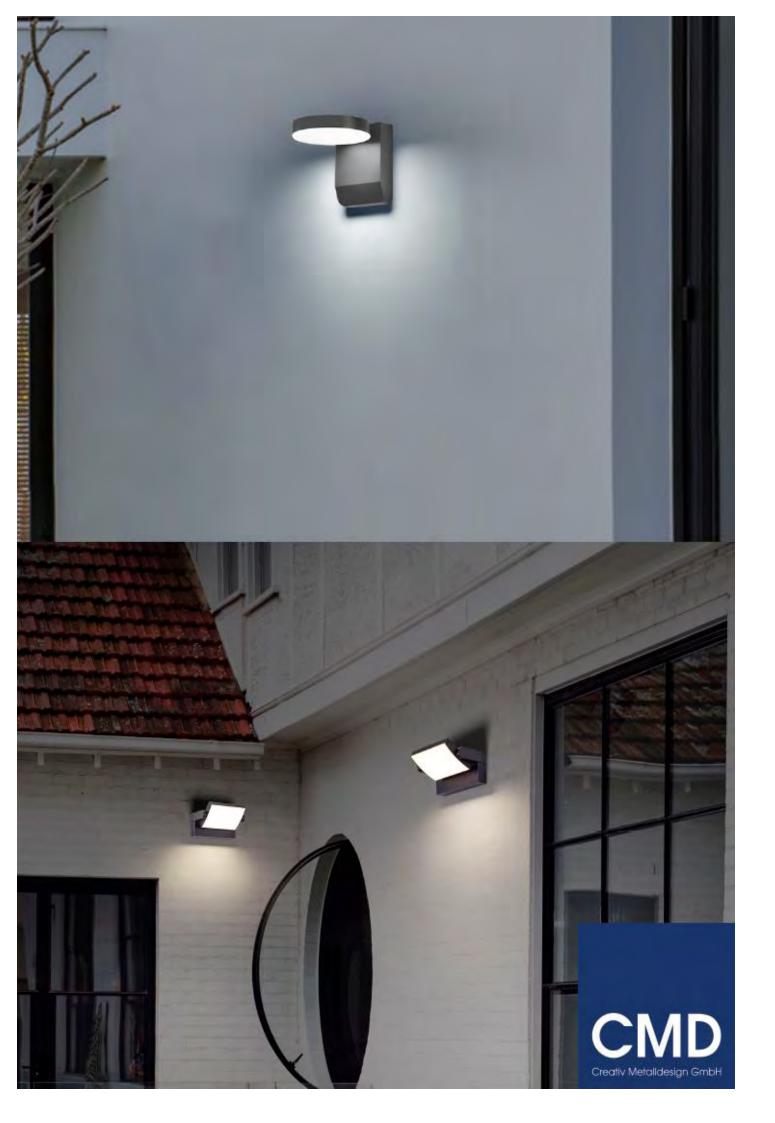





### 116/LED AUBENWANDLEUCHTE EDELSTAHL 13W

Edelstahl-Wandleuchte, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, Opalglas, inklusive LED 12 Watt, nicht tauschbar, warmweiß ca. 3000 K, ca. 485 Lumen, HxBxT 22x22x4,5 cm, IP44

335 103 43		1 Stk. <b>134,00</b> €
Systemleistung	12 W	
Lichtstrom	485 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	45 mm	
В	220 mm	
H/T	220 mm	



#### 117/LED/BM WANDLEUCHTE ANTHRAZIT 24<sup>+</sup>

Edelstahl-Wandleuchte, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, anthrazit pulverbeschichtet, innenliegender Bewegungsmelder ca. 180°, Zeiteinstellung ca. 10 Sek. - 12 Min., Reichweite: max. 8 m, Opalglas, inklusive LED 12 Watt, nicht tauschbar, warmweiß ca. 3000 K, ca. 485 Lumen, HxBxT 22x22x4,5 cm, IP44

335 173 17	□		1 Stk. <b>183,00 €</b>
Systemleistung		12 W	
Lichtstrom		485 lm	
Anz. Lichtquellen		1	
L		45 mm	
В		220 mm	
H/T		220 mm	



#### 118/LED WANDAUßENLEUCHTE, ES, LED, 12 W,

Edelstahl-Wandleuchte, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, Opalglas, inklusive LED 12 Watt, nicht tauschbar, warmweiß ca. 3000 K, ca. 491 Lumen, HxBxT 28x14x4,5 cm, IP44

335 274 77		1 Stk.	134,00 €
Systemleistung	12 W		
Lichtstrom	491 lm		
Anz. Lichtquellen	1		
L	45 mm		
В	140 mm		
H/T	280 mm		



#### 119/LED/BM AUßENWANDLEUCHTE ANTH.M.BWM

Edelstahl-Wandleuchte, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, anthrazit pulverbeschichtet, innenliegender Bewegungsmelder ca. 180°, Zeiteinstellung ca. 10 Sek. - 12 Min., Reichweite: max. 8 m, Opalglas, inklusive LED 12 Watt, nicht tauschbar, warmweiß ca. 3000 K, ca. 491 Lumen, HxBxT 28x14x4,5 cm, IP44


335 187 23		1 Stk. <b>183,00 €</b>
Systemleistung	12 W	
Lichtstrom	491 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	45 mm	
В	140 mm	
H/T	280 mm	



#### **67 AQUA RAIN ANTHRAZIT**

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

335 014 15			1 Stk. <b>124,00 €</b>
Anz. Lichtquellen		1	
L		275 mm	
В		140 mm	
H/T		90 mm	
Gehäusefarbe		anthrazit	
Werkstoff des Geh	äuses	Edelstahl	

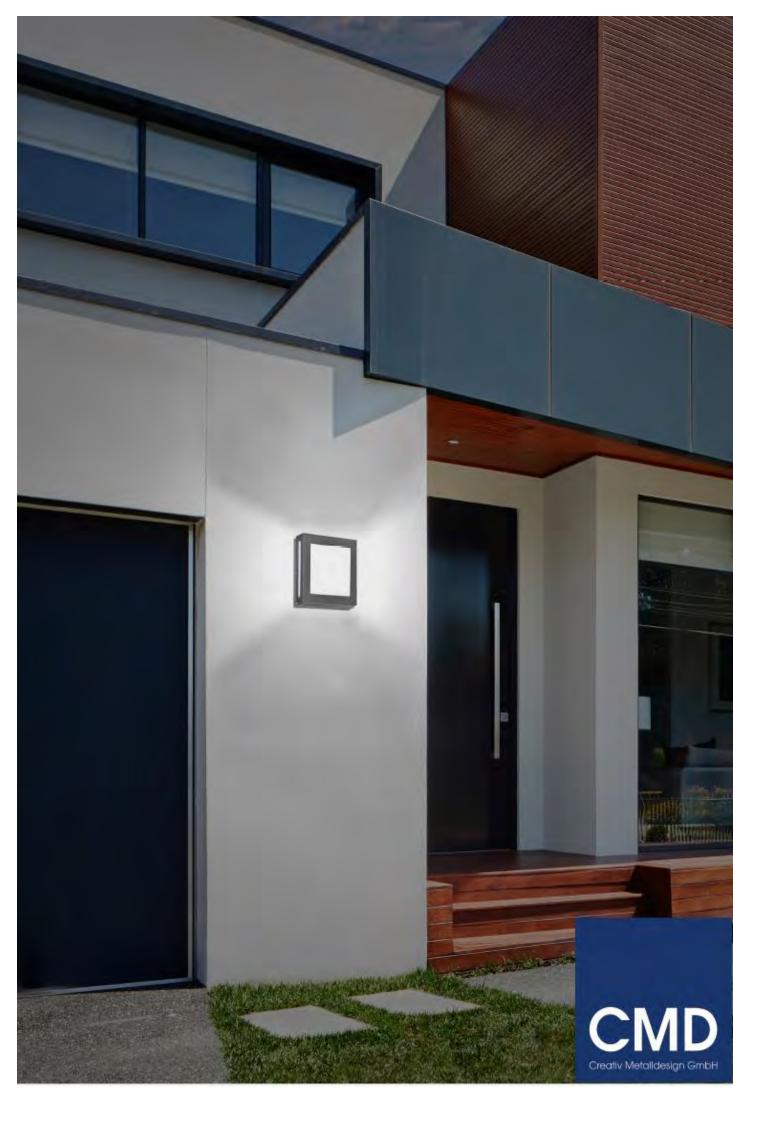





### 29/1 WANDLEUCHTE OPALGL.E27 75WEDELSTAHL

Edelstahl Wandleuchte, weißes Opalglas, ohne Leuchtmittel, 1x E27, max. 75W, BxHxT 18x28x8 cm, IP44

335 069 01	■ 2 ■ ********** ■ 2 ****		1 Stk.	104,00 €
VPE		1 Stk.		
Anz. Lichtquellen		1		
L		80 mm		
В		180 mm		
H/T		280 mm		
Schutzart (IP)		IP44		
Nennspannung		230 - 230 V		



# 29/3 BM WANDLEUCHTE OPALGE27 75W EDELST.

Edelstahl Wandleuchte, weißes Opalglas, Bewegungsmelder ca. 200°, Zeiteinstellung ca. 10 Sek. - 8 Min., Reichweite: max. 8 m, ohne Leuchtmittel, 1x E27, max. 75W, BxHxT 18x28x8 cm, IP44

335 042 70		1 Stk. <b>153,00 €</b>
VPE	1 Stk.	
Anz. Lichtquellen	1	
L	80 mm	
В	180 mm	
H/T	280 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Nennspannung	230 - 230 V	



### 16/1 AUSSENWANDLEUCHTE ANTHRAZIT 1XE27

Außenwandleuchte, Edelstahl anthrazit pulverbeschichtet, weißes Opalglas, ohne Leuchtmittel, 1x E27, max. 75W, BxHxT 18x28x8 cm, IP44

335 038 27		1 Stk. <b>104,00 €</b>
VPE	1 Stk.	
Anz. Lichtquellen	1	
L	80 mm	
В	180 mm	
H/T	280 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Nennspannung	230 - 230 V	



## 16/3BM AUSSENLEUCHTE M.BWM ANTHR.1XE27

Außenwandleuchte, Edelstahl anthrazit pulverbeschichtet, weißes Opalglas, Bewegungsmelder ca. 200°, Zeiteinstellung ca. 10 Sek. - 8 Min., Reichweite: max. 8 m, ohne Leuchtmittel, 1x E27, max. 75W, BxHxT 18x28x8 cm, IP44

335 038 30		1 Stk.	153,00 €
VPE	1 Stk.		
Anz. Lichtquellen	1		
L	80 mm		
В	180 mm		
H/T	280 mm		
Schutzart (IP)	IP44		
Nennspannung	230 - 230 V		



#### 34 WANDLEUCHTE E27 60W EDELSTAHL 24<sup>+</sup>

Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.

335 000 16		1 Stk. <b>124,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	1	
L	257 mm	
В	140 mm	
H/T	90 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Gehäusefarbe	Edelstahl	





#### 653601 ARLON ROUND BLACK 3000K 24<sup>th</sup>

Arlon Round ist eine schlanke und stilvolle Wandleuchte mit eingezogenem, leicht geneigtem Leuchtmittel. Geeignet zum Beispiel für Gänge und Flure. Hocheffizient mit hoher Lumenzahl pro Watt. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme. Hochwertiger pulverlackierter Aluminium-

335 268 21		1 Stk. <b>116,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	840 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	269 mm	
В	266 mm	
H/T	47 mm	



druckguss.

### 605061 FRAME ROUND GRAPHIT 7W LED 3000K

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.

335 010 86		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Systemleistung	7 W	
Lichtstrom	670 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	270 mm	
В	270 mm	
H/T	77 mm	



### 605261 FRAME SQUARE GRAPHIT 6W LED 3000K

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.

335 031 65		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Systemleistung	7 W	
Lichtstrom	630 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	240 mm	
В	240 mm	
H/T	77 mm	

同意同



#### 605561 FRAME GRAPHIT 8W LED 3000K 241

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.

335 165 57		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Systemleistung	8 W	
Lichtstrom	670 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	320 mm	
В	180 mm	
H/T	77 mm	



#### 653605 ARLON BLACK 3000K

Arlon ist eine effiziente und moderne Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumdruckguss. Das Leuchtmittel ist versenkt und leicht geneigt. So blendet sie wenig und ist damit gut geeignet für die Beleuchtung von Gängen, Fluren und dergleichen. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme.

335 268 25		1 Stk. <b>116,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	980 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	270 mm	
В	150 mm	
H/T	47 mm	





#### 653603 ARLON ROUND WHITE 3000K 24<sup>+</sup>

Arlon Round ist eine schlanke und stilvolle Wandleuchte mit eingezogenem, leicht geneigtem Leuchtmittel. Geeignet zum Beispiel für Gänge und Flure. Hocheffizient mit hoher Lumenzahl pro Watt. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme. Hochwertiger pulverlackierter Aluminium-

335 268 23		1 Stk. <b>116,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	1120 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	269 mm	
В	266 mm	
H/T	47 mm	

druckguss.

#### 605041 FRAME ROUND WEIß 7W LED 3000K 24<sup>+</sup>

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.

335 008 82		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Systemleistung	7 W	
Lichtstrom	670 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	270 mm	
В	270 mm	
H/T	77 mm	

### 605241 FRAME SQUARE Weiß 6W LED 3000K

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.

335 029 01		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Systemleistung	7 W	
Lichtstrom	630 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	240 mm	
В	240 mm	
H/T	77 mm	

#### 605541 FRAME Weiß 8W LED 3000K 24<sup>+</sup>

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren.

335 165 51		1 Stk. <b>175,00 €</b>
Systemleistung	8 W	
Lichtstrom	670 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	320 mm	
В	180 mm	
H/T	77 mm	

#### 653607 ARLON WHITE 3000K

Arlon ist eine effiziente und moderne Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumdruckguss. Das Leuchtmittel ist versenkt und leicht geneigt. So blendet sie wenig und ist damit gut geeignet für die Beleuchtung von Gängen, Fluren und dergleichen. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme.

335 268 27		1 Stk. <b>116,00 €</b>
Systemleistung	10 W	
Lichtstrom	1170 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	270 mm	
В	150 mm	
H/T	47 mm	





#### 641732 ARTES ROUND BLACK 3000K

Artes Round ist eine dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- und Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverlackierter Oberfläche. Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.Einfaches Installieren mit Wandwinkel, inkl. Anschlussklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise nach oben oder unten verstellhar

335 268 06		1 Stk. <b>116,00</b> €
Systemleistung	8 W	
Lichtstrom	360 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	120 mm	
В	120 mm	
H/T	120 mm	



#### 641733 ARTES ROUND GRAPHITE 3000K

Artes Round ist eine dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- und Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverlackierter Oberfläche. Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.Einfaches Installieren mit Wandwinkel, inkl. Anschlussklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise nach oben oder unten verstellbar.

335 268 07		1 Stk.	116,00 €
Systemleistung	8 W		
Lichtstrom	360 lm		
Anz. Lichtquellen	1		
L	120 mm		
В	120 mm		
H/T	120 mm		
L B	120 mm		



#### 641735 ARTES ROUND CORTEN 3000K 24<sup>+</sup>

Artes Round ist eine dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- und Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverlackierter Oberfläche. Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.Einfaches Installieren mit Wandwinkel, inkl. Anschlussklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise nach oben oder unten verstellbar.

335 269 13		1 Stk. <b>133,00 €</b>
Systemleistung	8 W	
Lichtstrom	360 lm	
L	120 mm	
В	120 mm	
H/T	120 mm	
Schutzart (IP)	IP65	



#### 641723 ARTES CORTEN 3000K eckig 24<sup>th</sup>

Die Artes ist eine wunderschöne, höchst dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- oder Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche. Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar.


335 268 03		1 Stk. <b>133,00 €</b>
Anz. Lichtquellen	2	
L	120 mm	
В	120 mm	
H/T	110 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Schutzklasse	II	



#### 641704 ARTES GRAPHIT 3000K eckig 24<sup>+</sup>

Die Artes ist eine wunderschöne, höchst dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- oder Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche. Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar.

332 152 18		1 Stk. <b>116,00 €</b>
Systemleistung	8 W	
Lichtstrom	340 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	120 mm	
В	110 mm	
H/T	120 mm	

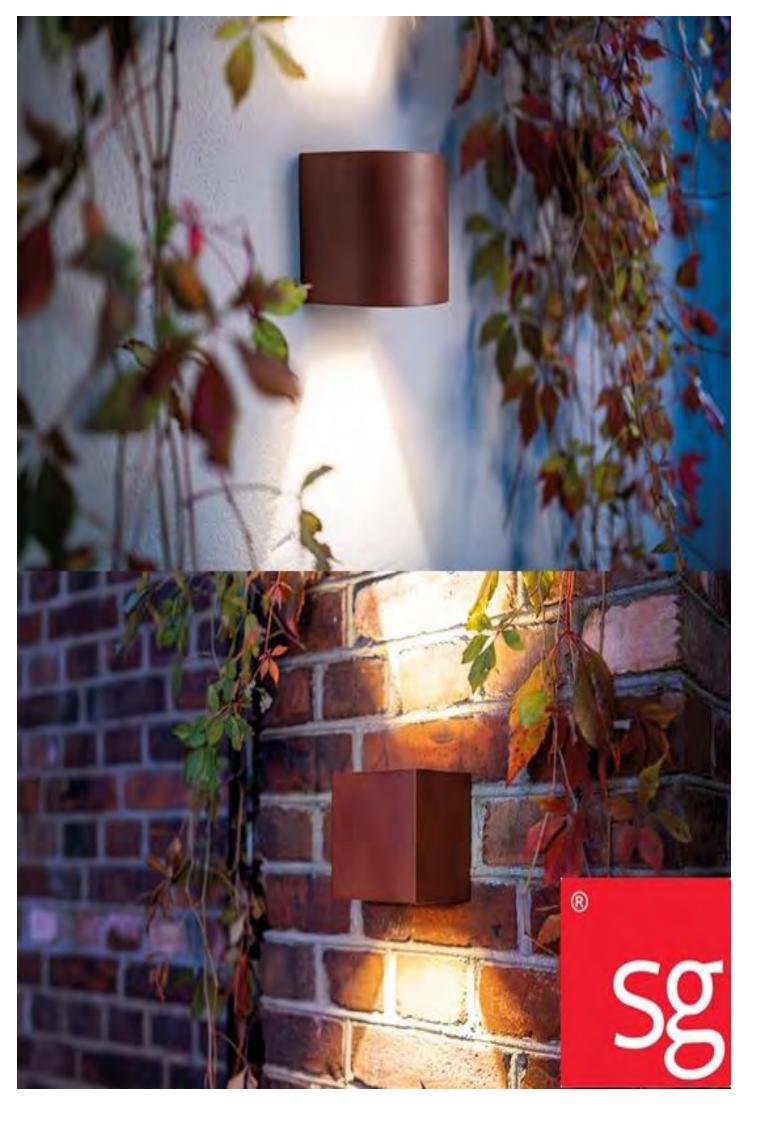





#### 900136 WANDLEUCHTE E27 SW.ALAMONTE 3

Die Außen-Wandleuchte ALAMONTE 3 ist aus einem quaderförmigen Metall-Gehäuse und Glas-Scheiben gefertigt. Das Streifen-Design rundet den besonderen Look der Leuchte stilvoll ab und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Lichtstimmung und indirektes Licht. Die Außenlampe ist aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44).



### 900137 WANDLEUCH.E27 SW SENSOR ALAMONTE3

Die Außen-Wandleuchte ALAMONTE 3 ist aus einem quaderförmigen Metall-Gehäuse und Glas-Scheiben gefertigt. Das Streifen-Design rundet den besonderen Look der Leuchte stilvoll ab und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Lichtstimmung und indirektes Licht. Die Wandlampe ist zudem mit einem Bewegungssensor ausgestattet und schaltet das Licht automatisch ein.



#### 900138 SOCKELLEUCHTE E27 SW ALAMONTE 3

Die Sockelleuchte ALAMONTE 3 besteht aus einem quaderförmigen, schwarzen Metall-Körper, der im oberen Bereich mit Glas-Scheiben kombiniert wurde. Das Streifen-Design rundet den besonderen Look der Leuchte stilvoll ab und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Lichtstimmung und indirektes Licht. Die Sockellampe ist aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44).



#### 900139 STEHLEUCHTE E27 SW ALAMONTE 3


Die Wegeleuchte ALAMONTE 3 besteht aus einem quaderförmigen, schwarzen Metall-Körper, der im oberen Bereich mit Glas-Scheiben kombiniert wurde. Das Streifen-Design rundet den besonderen Look der Stehlampe stilvoll ab und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Lichtstimmung und indirektes Licht. Die Pollerleuchte ist aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44).

335 285 07		1 Stk. <b>54,54 €</b>
Systemleistung	60 W	
L	170 mm	
H/T	260 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	1	
Nennspannung	220 - 240 V	

335 285 08		1 Stk. <b>74,71 €</b>
Systemleistung	60 W	
L	170 mm	
H/T	295 mm	
Schutzart (IP)	IP44	
Schutzklasse	I	
Nennspannung	220 - 240 V	

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		1 Stk. <b>91,60 €</b>
Max. Systemleistung	60 W	
Länge	150 mm	
Breite	150 mm	
Schutzklasse	I	
Fassung	E27	
Höhe/Tiefe	450 mm	

335 285 10			1 Stk. <b>150,42 €</b>
Max. Systemleistung	g	60 W	
Länge		150 mm	
Schutzklasse		1	
Fassung		E27	
Höhe/Tiefe		1000 mm	

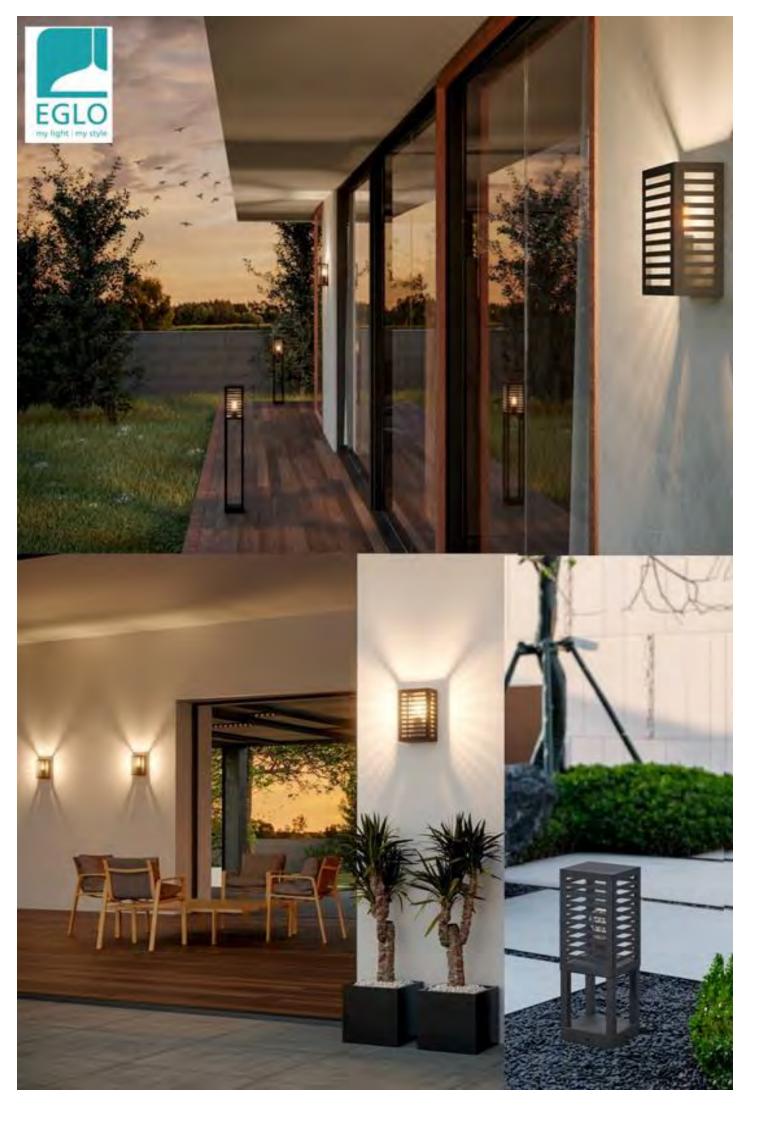





#### 803-91 GARTENLEUCHTE KRETA GRAU 24<sup>th</sup>

Außenstehleuchte grau, Schirm Kunststoff weiß, IP65, mit 3mtr. Zuleitung, LxBxH: 28x28x150cm, exkl. 1xE27 max.25W

332 229 74			1 Stk. <b>85,71 €</b>
Max. Systemleistur	ng	25 W	
Länge		280 mm	
Breite		280 mm	
Schutzklasse		1	
Fassung		E27	
Höhe/Tiefe		1500 mm	



#### 804-00 GARTENLEUCHTE KRETA GRAU 24<sup>+</sup>

Außenstehleuchte grau, Schirm Kunststoff weiß, mit 3mtr. Zuleitung, LxBxH: 50x50x184cm, exkl. 1xE27 max.40W

332 229 75			1 Stk. <b>273,94 €</b>
Max. Systemleistu	ing	40 W	
Länge		500 mm	
Breite		500 mm	
Schutzklasse		1	
Fassung		E27	
Höhe/Tiefe		1840 mm	



# 481-89 SOLAR POLLER MARBELLA EDELSTAHL

LED Solar Pollerleuchte, Edelstahl mit Bewegungs und Dämmerungssensor, LxBxH: 9x9x50cm, inkl. 2x LED 0,06W warmweiß

332 229 63			1 Stk. <b>39,49 €</b>
Max. Systemleistu	ng	0,12 W	
Länge		90 mm	
Breite		90 mm	
Schutzklasse		1	
Höhe/Tiefe		500 mm	



## 481-94 SOLAR WEGELEUCHTE FOLKE BRAUN 24<sup>+</sup>

LED Solar Erdspieß, Wegeleuchte Fackel mit Dämmerungssensor, höhenverstellbar

ØxH:10x79-130-180cm, inkl. LED 0,03W warmweiß

332 229 64			1 Stk. <b>43,69 €</b>
Max. Systemleistu	ing	0,09 W	
Länge		100 mm	
Breite		100 mm	
Schutzklasse		1	



### 482-96 SOLAR WALA WALLY FROST GEFROSTET

LED Solar Wandleuchte, mattierte Abdeckung, IP44 mit Dämmerungssensor, LxBxH: 8x3x20cm, inkl. 2x LED 0,30W warmweiß und Tageslichtweiß

332 229 70 <b>**</b>		1 Stk. <b>10,92 €</b>
Max. Systemleistung	0,60 W	
Länge	80 mm	
Breite	30 mm	
Schutzklasse	1	
Höhe/Tiefe	200 mm	





524300 Steckdosensäule Plug&Play 24<sup>+</sup> 524300 Steckdosensäule "Plug & Play", 1-fach, IP44, Steckdosensäule 1-fach aus Aluminiumguss, inkl. Feinsicherung 6,3A, inkl. Edelstahl-Erdspieß, mit 2,5m, Zuleitung und Plug & Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP44, max. 1200W, passende Steckerzuleitung

335 285 11		1 Stk. <b>221,30 €</b>
Höhe	425 mm	
Breite	80 mm	
Tiefe	80 mm	



524327 LED Erdspießleuchte Plug&Play 24<sup>±</sup> 524327 LED-Erdspießleuchte "Plug & Play", IP54 Erdspießleuchte aus Aluminiumguss, inkl. Edelstahl-Erdspieß mit 2,5m Zuleitung und Plug & Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP44, IP54, Acrylscheibe opal, passende Steckerzuleitung Höhe gesamt 750mm, Höhe Schirm 43mm, Ø 120mm.

335 285 12			1 Stk. <b>296,20</b> €
Breite		12 mm	
Lumen		650 lm	
Farbtemperatur		3000 - 3000 K	
Max. Systemleistu	ng	6 W	
Höhe/Tiefe		750 mm	

同と同



524370 LED Erdspießleuchte Plug&Play 24<sup>+</sup>
524370 Erdspießleuchte "Plug & Play", IP54
Erdspießleuchte aus Aluminiumguss 1xG9, inkl.
Edelstahl-Erdspieß mit 2,5m Zuleitung und Plug &
Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, IP54, Acrylglas opal, passende Steckerzuleitung

335 285 13		1 Stk. <b>199,80 €</b>
Höhe	480 mm	
Breite	80 mm	



524397 LED Erdspießstrahler Plug&Play
524397 Erdspießstrahler "Plug & Play", IP54
Erdspießstrahler GU10 aus Aluminiumguss,
Edelstahl-Erdspieß mit 2,5m Zuleitung und Plug &
Play Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, IP54, passende Steckerzuleitung, Gesamthöhe
325mm (mit Erdspieß), Ø 70mm, Länge 90mm

335 285 14		1 Stk. <b>181,70 €</b>
Höhe	325 mm	
Breite	70 mm	



594316 Einbaustrahler PAR16 Plug&Play 24<sup>+</sup> 594316 Bodeneinbaustrahler "Plug&Play", IP67 Bodeneinbaustrahler aus Edelstahl GU10 mit 2,5 m Zuleitung (inkl. Kabelschutzschlauch für Erdreich) mit Plug & PlaySteckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker IP44, IP67, Sicherheitsglas klar, Belastbarkeit bis 2000kg, passende Steckerzuleitung

335 285 15	■ <b>3</b> ■ 9000 (m) ■ 2006		1 Stk. <b>199,80 €</b>
Höhe		56 mm	
Breite		50 mm	





594330 Kugelleuchte 30cm E27 Plug&Play 24<sup>+</sup> 594330 Kugel-Aussenleuchte "Plug & Play" IP67 Kugelleuchte aus Polyethylen, Naturweiß, schlagzäherund bruchsicherer Kunststoff, inkl. Edelstahl-Erdspieß mit 2,5m Zuleitung mit "Plug & Play" Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, passende Steckerzuleitung, Kugeldurchmesser 30cm, Sockeldurchmesser 25cm

335 285 16	□ (200 97:48:3 □ (28)		1 Stk. <b>220,00 €</b>
Höhe		300 mm	
Breite		250 mm	



594340 Kugelleuchte 40cm E27 Plug&Play 24<sup>+</sup> 594340 Kugel-Aussenleuchte "Plug & Play" IP67 Kugelleuchte aus Polyethylen, Naturweiß, schlagzäherund bruchsicherer Kunststoff, inkl. Edelstahl-Erdspieß mit 2,5m Zuleitung mit "Plug & Play" Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, passende Stecherzuleitung Kugeldurchmesser 40cm Sockeldurchmesser 25cm

335 285 17		1 Stk. <b>275,00</b> €
Höhe	400 mm	
Breite	250 mm	

in Min



594350 Kugelleuchte 50cm E27 Plug&Play 24<sup>+</sup> 594350 Kugel-Aussenleuchte "Plug & Play" IP67 Kugelleuchte aus Polyethylen, Naturweiß, schlagzäherund bruchsicherer Kunststoff, inkl. Edelstahl-Erdspieß mit 2,5m Zuleitung mit "Plug & Play" Steckverbinder jedoch ohne Schutzkontaktstecker, passende Stecherzuleitung Kugeldurchmesser 50cm Sockeldurchmesser 25cm

33	5 285 18		1 Stk. <b>330,00 €</b>
H	öhe	500 mm	
Ві	reite	250 mm	



## 90724300 Hauptanschlußkabel 2,5m Plug&P.

90724300 Hauptanschlusskabel "Plug & Play", IP67 Hauptanschlusskabel mit Plug & Play Steckverbinder, mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit Schutzkontaktstecker, Steckverbinder IP68

335 285 19		1 Stk. <b>29,20 €</b>
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	2,5 m	
Schutzart (IP)	IP68	



# 90724301 Geräteanschlußkabel 2,5m Plug&P

90724301 Geräteanschlusskabel "Plug & Play", IP68 Geräteanschlusskabel mit Plug & Play Steckverbinder, mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit offenem Leitungsende, Steckverbinder

335 285 20		1 Stk. <b>29,20 €</b>
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	2,5 m	
Schutzart (IP)	IP68	



# 90724302 Verlängerungskabel 5m Plug&Play

90724302 Verlängerungskabel "Plug & Play", IP68 Verlängerungskabel mit Plug & Play Steckverbinder, mit zwei zusätzlichen Ausgängen zum Anschluss von weiteren Leuchten, Steckverbinder IP67

335 285 21		1 Stk. <b>56,20 €</b>
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	5 m	
Schutzart (IP)	IP68	



90724303 Steuerung inkl. Fernbedienung
90724303 Smart Steuerung "Plug & Play", IP67
Steuerung steuerbar über Tuya SmartApp oder mit
der beiligenden Fernbedienung (Remote Control),
kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple
Home Kit, Schaltleistung 10 Ampere = max. 2000W.

mit Stecker und Kupplung, Länge Zuleitung 500mm

335 285 22		1 Stk. <b>124,70 €</b>
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	5 m	
Schutzart (IP)	IP68	







### 224060142 AUSSEN-WANDLEUCHTE HOOSIC1XE27

Korpus: Farbe anthrazit, Material Druckguss Aluminium, Schirm: Farbe weiß, Material Kunststoff

335 151 85		1 Stk. <b>31,92 €</b>
VPE	1 Stk.	
Systemleistung	33 W	
Lichtstrom	470 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	85 mm	
В	85 mm	
H/T	175 mm	



# 224060242 AUSSEN-WANDLEUCHTE HOOSIC2XE27

Korpus: Farbe anthrazit, Material Druckguss Aluminium, Schirm: Farbe weiß, Material Kunststoff

335 151 86		1 Stk. <b>41,17 €</b>
VPE	1 Stk.	
Systemleistung	33 W	
Lichtstrom	470 lm	
Anz. Lichtquellen	1	
L	85 mm	
В	85 mm	
H/T	330 mm	



#### 524060142 AUSSEN-WEGELEUCHTE HOOSIC1XE27

Korpus: Farbe anthrazit, Material Druckguss Aluminium, Schirm: Farbe weiß, Material Kunststoff


335 151 83			1 5	Stk. <b>41,17 €</b>
VPE		1 Stk.		
Geeignet für Anzal quellen	nl der Lic	:ht- 1		
Durchmesser		120 mm	ı	
Breite		120 mm	1	
Fassung		E27		
Schutzart (IP)		IP44		
Max. Systemleistu	ng	33 W		



# 424060142 AUSSEN-WEGELEUCHTE HOOSIC1XE27

Material: Kunststoff, Aluminium Farbe: Anthrazit, Glas: Kunststoff Weiß, Abmessungen: Höhe: 80 cm, Durchmesser: 8,5 cm, Leuchtmittel enthalten: Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt), Schutzart: IP44, EEK A++ bis E

335 151 88			1 Stk. <b>68,90 €</b>
VPE		1 Stk.	
Max. Systemleistu	ing	28 W	
Mit Leuchtmittel		nein	
Länge		800 mm	
Breite		120 mm	
Höhe/Tiefe		800 mm	

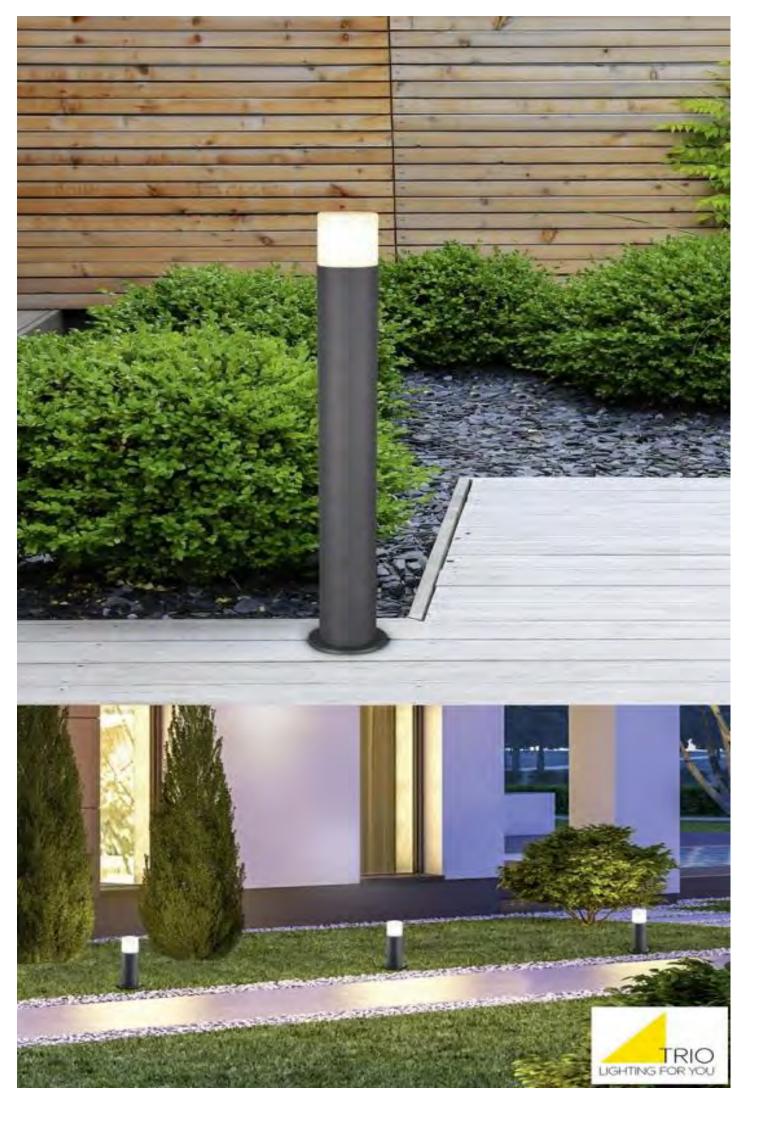





### 222260142 AUSSEN-WANDLEUCHTE HOOSIC1XE27

Material: Kunststoff, Aluminium, Farbe: Anthrazit, Weiß, Abmessungen: Höhe: 17,5 cm, Breite: 8,5 cm, Leuchtmittel enthalten: Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt), Bewegungsmelder: Ja, Schutzart: IP 44

335 151 81		1 Stk. <b>53,77 €</b>
VPE	1 Stk.	
Systemleistung	33 W	
Lichtstrom	470 lm	
Anz. Lichtquellen	0	
L	85 mm	
В	85 mm	
H/T	175 mm	



# 222260242 AUSSEN-WANDLEUCHTE HOOSIC2XE27

Material: Kunststoff, Aluminium, Farbe: Anthrazit, Weiß, Abmessungen: Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Leuchtmittel enthalten: Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 28 Watt), Bewegungsmelder: Ja, Schutzart: IP 44

335 151 84		1 Stk. <b>75,62 €</b>
VPE	1 Stk.	
Systemleistung	33 W	
Lichtstrom	470 lm	
Anz. Lichtquellen	0	
L	85 mm	
В	85 mm	
H/T	330 mm	



# 522260142 AUSSEN-WEGELEUCHTE HOOSIC1XE27

Farbe: Anthrazit, Material: Druckguss aluminium, IP 44, Höhe: 30 cm, Durchmesser: 12 cm

335 151 82			1 Stk	63,02 €
	ELITONS.		I Olk.	00,02 €
VPE		1 Stk.		
Gehäusefarbe		anthrazit		
Mit Leuchtmittel		nein		
Schutzklasse		I		
Leuchtmittel		LED austauschbar		
Nennspannung		230 V		
Durchmesser		85 mm		



# 422260142 WEGELEUCHTE M. BWM HOOSIC1XE27

Material: Kunststoff, Aluminium Farbe: Anthrazit, Weiß, Abmessungen: Höhe: 80 cm, Durchmesser: 12 cm, Leuchtmittel enthalten: Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt), Bewegungsmelder: Ja, Schutzart: IP 44

335 151 87		1 Stk. <b>93,27 €</b>
VPE	1 Stk.	
Gehäusefarbe	anthrazit	
Mit Leuchtmittel	nein	
Schutzklasse	I	
Leuchtmittel	LED austauschbar	
Nennspannung	230 V	
Durchmesser	120 mm	





Deko-Light, Pollerleuchte, Facado II rund getönt 650mm, 1x max 20 W, E27, Rost, Eingangsspannung: 220-240 V/AC, Aluminium, Polycarbonat, Matt, IP 65

335 274 38		1 Stk. <b>126,01 €</b>
Schutzklasse	1	
Breite	108 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Höhe/Tiefe	650 mm	
Länge	108 mm	

# 730502 WEGELEUCHTE ROST OPAL HÖHE 65CM

Deko-Light, Pollerleuchte, Facado II rund opal 650mm, 1x max 20 W, E27, Rost, Eingangsspannung: 220-240 V/AC, Aluminium, Polycarbonat, Matt, IP 65

335 274 39		1 Stk. <b>126,01 €</b>
Schutzklasse	T .	
Breite	108 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Höhe/Tiefe	650 mm	
Länge	108 mm	

# 730505 WEGELEUCHTE ROST RAUCH HÖHE 100CM

Deko-Light, Pollerleuchte, Facado II rund getönt 1000mm, 1x max 20 W, E27, Rost, Eingangsspannung: 220-240 V/AC, Aluminium, Polycarbonat, Matt, IP 65

335 274 40		1 Stk. <b>168,03</b> €
Schutzklasse	I	
Breite	108 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Höhe/Tiefe	1000 mm	
Länge	108 mm	

# 730506 WEGELEUCHTE ROST OPAL HÖHE 100CM

Deko-Light, Pollerleuchte, Facado II rund opal 1000mm, 1x max 20 W, E27, Rost, Eingangsspannung: 220-240 V/AC, Aluminium, Polycarbonat, Matt, IP 65

335 274 41		1 Stk. <b>168,03 €</b>
Schutzklasse	I	
Breite	108 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Höhe/Tiefe	1000 mm	
Länge	108 mm	



#### 731155 WANDLEUCHTE ROST RAUCHGLAS 24<sup>+</sup>

Deko-Light, Wandaufbauleuchte, Facado II rund getönt, 1x max 20 W, Rost, Eingangsspannung: 220-240 V/AC, Aluminium, Polycarbonat, Matt, IP 65

335 274 42		1 Stk. <b>105,00 €</b>
L	144 mm	
В	108 mm	
H/T	261,5 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Schutzklasse	1	
Nennspannung	220 - 240 V	



#### 731156 WANDLEUCHTE ROST OPAL 24<sup>th</sup>

Deko-Light, Wandaufbauleuchte, Facado II rund opal, 1x max 20 W, Rost, Eingangsspannung: 220-240 V/ AC, Aluminium, Polycarbonat, Matt, IP 65

335 274 43		1 Stk. <b>105,00 €</b>
L	144 mm	
В	108 mm	
H/T	261,5 mm	
Schutzart (IP)	IP65	
Schutzklasse	1	
Nennspannung	220 - 240 V	







### 731158 CASA HAUSNUMMERNLEUCHTE 3W WS.

Deko-Light, Wandaufbauleuchte, Casa, 3 W, 3000/4000 K, weiß, 270 lm, Eingangsspannung: 200-240 V/AC, Polycarbonat, Matt, IP 54

335 273 25		1 Stk. <b>92,39</b> €
L	275 mm	
В	275 mm	
H/T	64 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Schutzklasse	II	
Nennspannung	200 - 240 V	



## 731159 CASA HAUSNUMMERNLEUCHTE 3W SW.

Deko-Light, Wandaufbauleuchte, Casa, 3 W, 3000/4000 K, schwarz, 250 Im, Eingangsspannung: 200-240 V/AC, Polypropylen, Matt, IP 54

335 273 26		1 Stk. <b>92,39</b> €
L	275 mm	
В	275 mm	
H/T	64 mm	
Schutzart (IP)	IP54	
Schutzklasse	II	
Nennspannung	200 - 240 V	



#### 930807 KLEBEZIFFERN SW. 0-9 FÜR CASA 24<sup>th</sup>

Deko-Light, Mechanisches Systemzubehör, Nummernset 0-9 für Casa, Kunststoff, Schwarz, Höhe: 100 mm

335 273 27		1 Stk. <b>9,20</b> €
Farbe	schwarz	
Länge	100 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	100 mm	
Werkstoff	Kunststoff	



#### 930808 KLEBEBUCHSTABEN A-F FÜR CASA 24<sup>±</sup>

Deko-Light, Mechanisches Systemzubehör, Buchstabenset A-F für Casa, Kunststoff, Schwarz, Höhe: 100 mm

335 273 28		1 Stk. <b>5,84 €</b>
Farbe	schwarz	
Länge	100 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	100 mm	
Werkstoff	Kunststoff	









# LICHTRÄUME KATALOG **2024 | 2025**

Weitere **Außenleuchten** finden Sie in unserem **aktuellen Lichträume Katalog** (Art.-Nr. 09202057) ab Seite 110.



#### **Entdecken Sie unsere Welt der Leuchten & Leuchtmittel**

- Finden Sie für jede Situation die passende Leuchte.
- Alle Artikel sind Lagerware Sie haben somit Ihren Wunschartikel zeitnah in den Händen.
- Vielfältiges Sortiment

Wohnraumleuchten

Außenleuchten

Technische Leuchten

Leuchtmittel

Sie erhalten Ihr Exemplar in Ihrer Niederlassung und von Ihrem zuständigen Außendienst im Vertrieb. Oder den Katalog einfach online entdecken unter: www.unielektro.de/lichtraeume-katalog

### **Sprechen Sie uns gerne an!**

Alle unsere Fachberatenden rund um Licht und andere Themen finden Sie unter:

www.unielektro.de/fachberater

Online geht es weiter:
www.unielektro.de/
lichtraeume-katalog



#### Fachgroßhandel GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Straße 21 – 39 65760 Eschborn

Telefon 06196 / 477-0 Fax 06196 / 477-266 www.unielektro.de info@unielektro.de



www.unielektro.de

Folgen Sie uns gerne auf unseren Social Media Kanäler









YouTube

Linkedlı

Bilder: Adobe Stock

Änderungen und Druckfehler bei Artikeln, Preisen, technischen Daten, Abbildungen sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro exkl. MwSt. Alle Preise verstehen sich für Leuchten ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Lieferung ohne Dekoration.